


Typszereg: **BKW**

Materiał: **Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)**

OPIS

- Materiał: Nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 2 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu.
- Wytrzymałość: Właz powinien zostać wypełniony betonem
- Wewnątrz klapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów
- Szczelność: Zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i gazoszczelność
- 2x śruba do podnoszenia.

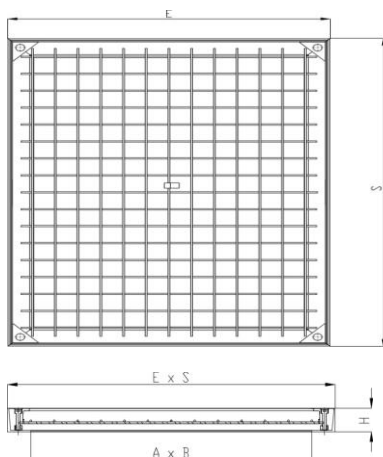

Typ włazu	Prześwit AxB	Wymiar zewnętrzny ExS	H= 60 mm A15 kN		H= 80 mm B125 kN		H= 100 mm B125 kN		H=120 mm C250 kN	
			Masa włazu (koryto)	Masa włazu z wypełnie niem	Masa włazu (koryto)	Masa włazu z wypełnie niem	Masa włazu (koryto)	Masa włazu z wypełnie niem	Masa włazu (koryto)	Masa włazu z wypełnie niem
	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
BKW200x200	200x200	340x340	4	12	4	16	5	20	6	24
BKW300x300	300x300	440x440	6	22	7	29	8	36	9	43
BKW400x400	400x400	560x560	9	34	10	45	11	56	12	67
BKW500x500	500x500	660x660	12	50	13	65	15	81	16	97
BKW600x600	600x600	760x760	16	68	18	89	19	110	20	132
BKW700x700	700x700	880x880	21	89	22	117	24	145	25	173
BKW800x800	800x800	980x980	26	112	28	148	29	183	31	219
BKW900x900	900x900	1080x1080	32	139	33	183	35	226	37	270
BKW1000x1000	1000x1000	1180x1180	38	168	40	221	42	274	44	327
BKW niest	AxB	ExS=(A+100)x(B+100)	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.

W sytuacji kiedy nie ma potrzeby zastosowania włazu o konkretnej klasie wytrzymałości, a istotna jest jego waga, jako wypełnienie można użyć betonu keramzytowego, którego gęstość jest dużo niższa niż standardowego betonu, dzięki czemu właz będzie lżejszy.

Istnieje możliwość wykonania włazu w innych wymiarach.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Krata zabezpieczająca



Właz z wpustem ściekowym




Podwójne uszczelnienie




Uchwyt do podnoszenia




Uchwyt/hak do podnoszenia 60 cm



Nacisk D400



Ocieplenie





Właz z siłownikami
Patrz karta włazów



Zamknięcie włazu zabezpieczające przed kradzieżą

Podnośniki do włazów



Wykonanie włazu w stali 1.4301 (AISI316)
lub inne szlachetne



Schemat montażu wjazdu

