


Typoszeręg: **BOS-P**

 Materiał: **PEHD**
OPIS

- Osadnik zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
- Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości
- Instalacja wolnostojąca lub podziemna
- Wlot i wylot PVC
- Pokrywa z PEHD

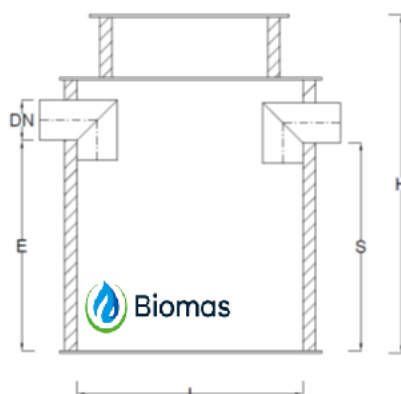

Model	Poj. osadnika V	Średnica wewn. I	Wysokość wlotu E	Wysokość wylotu S	Wysokość całkowita H + średnica wlotu DN*
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
BOS-P 0,5	500	1000	640	630	840 + DN
BOS-P 0,7	700	1000	840	830	990 + DN
BOS-P 1,0	1000	1000	1250	1240	1360 + DN
BOS-P 1,5	1500	1000	1850	1840	1990 + DN

* DN zgodnie z wytycznymi projektu

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biomass zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
**Nadstawki dedykowane
wys. 250mm - 2000mm**

**Alarm przepełnienia i
poziomu
zanieczyszczeń**

**Punkt do poboru
próbek**




OBSŁUGA

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.

Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.

Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

UWAGI

W przypadku korpusów osadników składających się więcej niż z jednego elementu, wymagane jest łączenie elementów za pomocą sznura bentonitowego/zaprawy żywicznej lub uszczelki elastomerowej.