

Regulator przepływu stożkowy

Typoszereg: **BRS**

Materiał: **STAL NIERDZEWNA gat. 1.4301**

MATERIAŁY


Regulatory BRS wykonane są ze stali nierdzewnych (np. AISI 304/304L – 1.4301/1.4307), kwasoodpornych (np. AISI 316/316L – 1.4401/1.4404) lub dowolnych innych w zależności od wymagań klienta i warunków w miejscu montażu.



DOBÓR REGULATORA

Każdy regulator dobierany jest indywidualnie do konkretnego zastosowania. Do doboru regulatora potrzebne są następujące dane:

- Wymagany przepływ maksymalny [l/s] dla zadanego słupa wody przed regulatorem [m],
- Średnica odpływu w którym montowany jest regulator [mm]
- Średnica studzienki / płaska ściana.
- Preferowany sposób montażu (jeżeli inny niż standardowy)
- Materiał (jeżeli występują specyficzne wymagania).

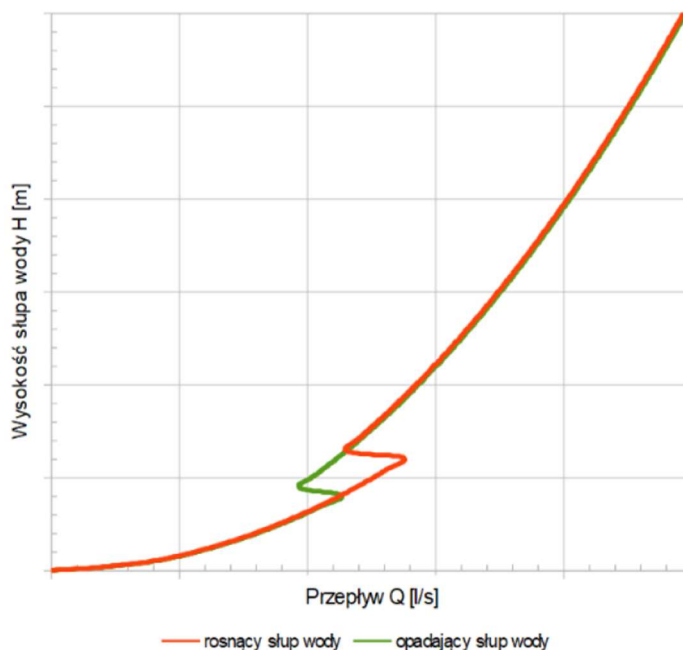

MONTAŻ

Regulatory BRS montuje się przykręcając go do ściany studni przy użyciu kotew. Uszczelnienie pomiędzy ścianą a regulatorem zapewnia uszczelka z porowatego EPDM lub jedna z powszechnie dostępnych mas uszczelniających. Możliwe są inne sposoby montażu takie jak mocowanie obejmą na rurze, wsuwane w kielich itp..

OPCJE DODATKOWE:

Dostępny jest szereg opcji dodatkowych takich jak możliwość wyjmowania regulatora przy użyciu uchwytu, zamknięcie awaryjne, otwór inspekcyjny czy regulowana przysłona zmieniająca charakterystykę regulatora.