

Regulator wirowy ścienny

Typoszereg: **BRWS**

Materiał: **STAL NIERDZEWNA gat. 1.4301**

MATERIAŁY


Regulatory BRWS wykonane są ze stali nierdzewnych (AISI 304/304L – 1.4301/1.4307), kwasoodpornych (AISI 316/316L – 1.4401/1.4404) lub dowolnych innych w zależności od wymagań klienta i warunków w miejscu montażu.



DOBÓR REGULATORA

Każdy regulator dobierany jest indywidualnie do konkretnego zastosowania. Do doboru regulatora potrzebne są następujące dane:


- Wymagany przepływ maksymalny [l/s] dla zadanego słupa wody przed regulatorem [m],
- Średnica odpływu w którym montowany jest regulator [mm]
- Średnica studzienki / płaska ściana.
- Preferowany sposób montażu (jeżeli inny niż standardowy)
- Materiał (jeżeli występują specyficzne wymagania).

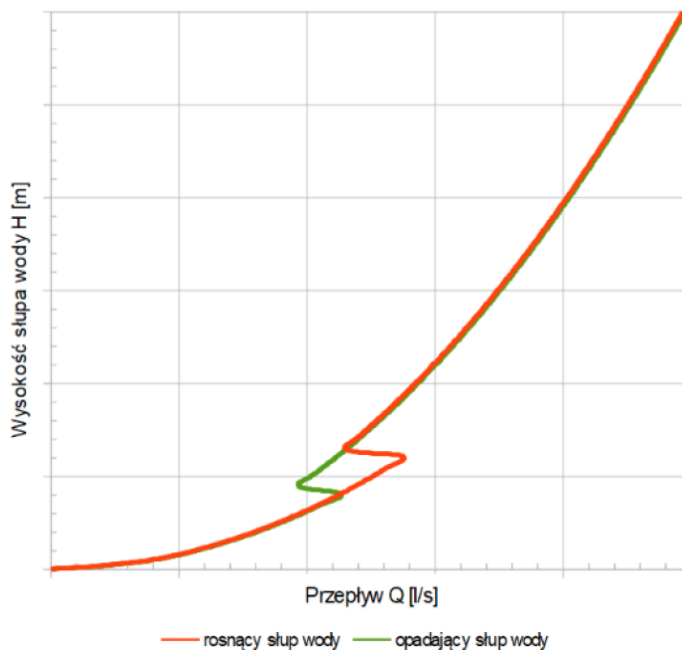

Typ regulatora	Przepływ [l/s]	Wysokość spiętrzenia [m]	Szerokość W [mm]	Średnica wylotu Dn [mm]
BRWS 003	1-3,5	1-3	259-346	110-160
BRWS 006	3,6-6	1-3	326-413	110-160
BRWS 010	6,1-10	1-3	376-462	110-160
BRWS 016	10,1-16	1-3	414-502	160-225

MONTAŻ

Regulatory BRS montuje się przykręcając go do ściany studni przy użyciu kotew. Uszczelnienie pomiędzy ścianą a regulatorem zapewnia uszczelka z porowatego EPDM lub jedna z powszechnie dostępnych mas uszczelniających. Możliwe są inne sposoby montażu takie jak mocowanie obejmą na rurze, wsuwane w kielich lub bosy koniec rury. Istnieje możliwość wykonania adaptera do studni okrągłej.

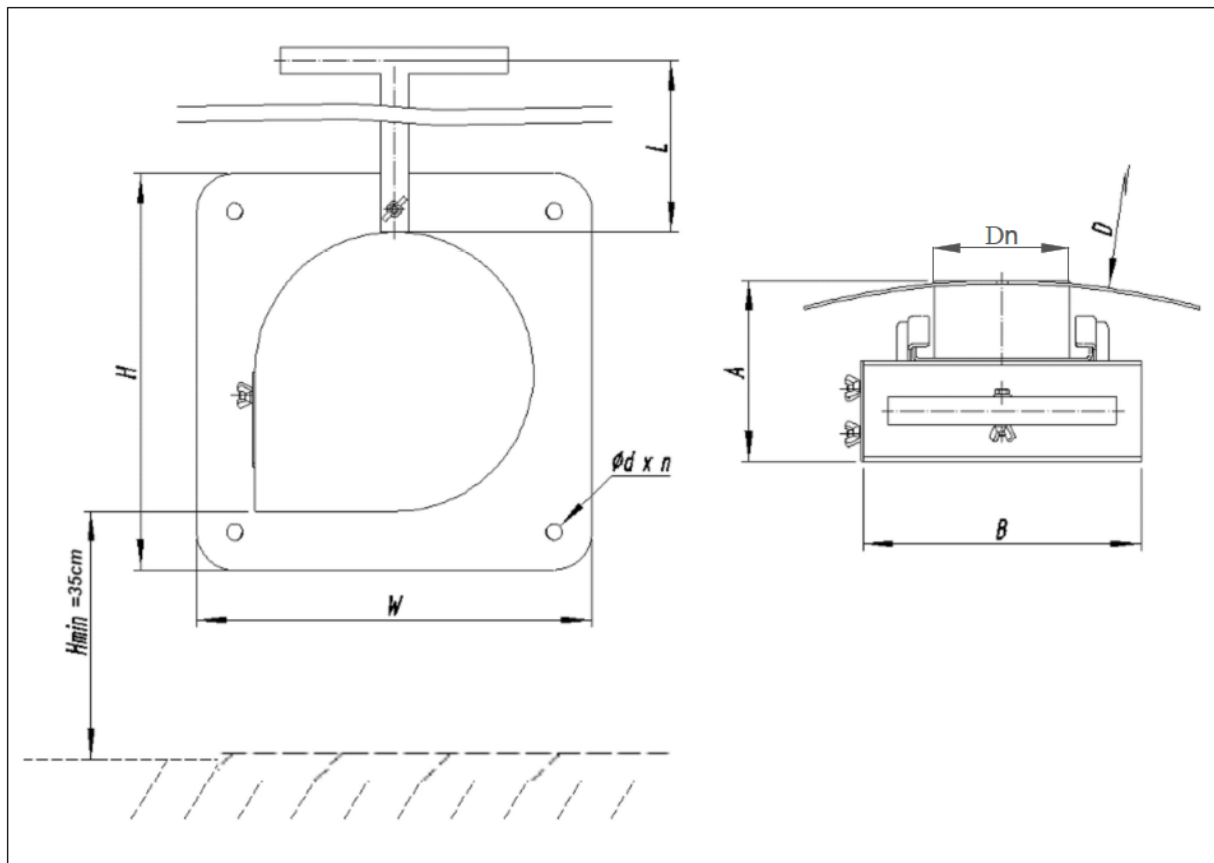

OPCJE DODATKOWE:

Dostępny jest szereg opcji dodatkowych takich jak możliwość wyjmowania regulatora przy użyciu uchwyty, zamknięcie awaryjne, otwór inspekcyjny czy regulowana przysłona zmieniająca charakterystykę regulatora