


Typoszereg: **BSEP-B**

 Materiał: **ŻELBET**
**OPIS**

- Separatory zgodne z normą PN EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
- Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie przed przelewem substancji ropopochodnych
- Korpus zbiornika wykonany z żelbetu klasy min. C40/50
- Beton siarczanoodporny
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W10
- Mrozoodporność F 150
- Separatory wyposażone są we włazy żeliwne kl. D400
- Pokrywa separatora najazdowa D400

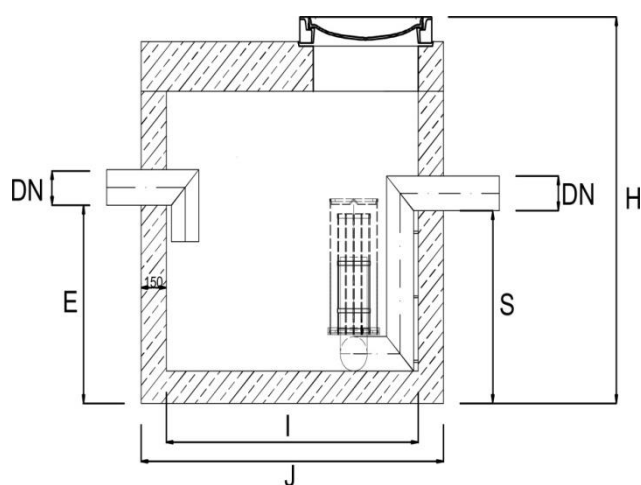


| Model      | Przepływ<br>Q <sub>nom</sub> | Średnica<br>zewn.<br>J | Średnica<br>wewn.<br>I | Wysokość<br>wlotu<br>E | Wysokość<br>wylotu<br>S | Wysokość H +<br>średnica<br>wlotu DN * | Pojemność<br>czynna<br>całkowita | Waga<br>najcięższego<br>el. (około) |
|------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|            | [l/s]                        | [mm]                   | [mm]                   | [mm]                   | [mm]                    | [mm]                                   | [l]                              | [t]                                 |
| BSEP-B 4   | 4                            | 1300                   | 1000                   | 640                    | 610                     | 1190 + DN                              | 360                              | 1,65                                |
| BSEP-B 6   | 6                            | 1300                   | 1000                   | 840                    | 810                     | 1390 + DN                              | 520                              | 1,92                                |
| BSEP-B 8   | 8                            | 1300                   | 1000                   | 1040                   | 1010                    | 1590 + DN                              | 675                              | 2,20                                |
| BSEP-B 10  | 10                           | 1300                   | 1000                   | 1240                   | 1210                    | 1790 + DN                              | 830                              | 2,50                                |
| BSEP-B 15  | 15                           | 1500                   | 1200                   | 1300                   | 1270                    | 1850 + DN                              | 1265                             | 3,15                                |
| BSEP-B 20  | 20                           | 1500                   | 1200                   | 1600                   | 1570                    | 2150 + DN                              | 1605                             | 3,60                                |
| BSEP-B 25  | 25                           | 1500                   | 1200                   | 1950                   | 1920                    | 2500 + DN                              | 2000                             | 4,25                                |
| BSEP-B 30  | 30                           | 1800                   | 1500                   | 1585                   | 1555                    | 2135 + DN                              | 2480                             | 4,75                                |
| BSEP-B 40  | 40                           | 1800                   | 1500                   | 1985                   | 1955                    | 2535 + DN                              | 3190                             | 5,50                                |
| BSEP-B 50  | 50                           | 2300                   | 2000                   | 1485                   | 1455                    | 2035 + DN                              | 4100                             | 6,25                                |
| BSEP-B 60  | 60                           | 2300                   | 2000                   | 1785                   | 1755                    | 2335 + DN                              | 5040                             | 7,00                                |
| BSEP-B 80  | 80                           | 2800                   | 2500                   | 1485                   | 1455                    | 2035 + DN                              | 6400                             | 6,80                                |
| BSEP-B 100 | 100                          | 2800                   | 2500                   | 1900                   | 1870                    | 2450 + DN                              | 8440                             | 8,00                                |

\* DN zgodnie z wytycznymi projektu

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biomass zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

| Nadstawki dedykowane wys. 250mm - 2000mm                                          | Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń                                      | Auto zamknięcie na wlocie do separatora                                           | Wypożenie separatora ze stali nierdzewnej odporność do 120 stopni C                | Punkt do poboru próbek                                                              | Możliwość wykonania pod kątem                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |

## OBSŁUGA

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków. Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu. Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

## UWAGI

W przypadku korpusów separatorów składających się więcej niż z jednego elementu, wymagane jest łączenie elementów za pomocą sznura bentonitowego/zaprawy żywicznej lub uszczelki elastomerowej.

| Zakres stosowanych rurociągów |                        |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| DN                            | Średnica wewnętrzna DW | Średnica zewnętrzna DZ |
|                               | [mm]                   | [mm]                   |
| 160                           | -                      | 160                    |
| 200                           | -                      | 200                    |
| 250                           | -                      | 250                    |
| 300                           | -                      | 315                    |
| 400                           | 400                    | 440                    |
| 500                           | 500                    | 540                    |
| 600                           | 600                    | 666                    |
| 700                           | 700                    | 766                    |
| 800                           | 800                    | 878                    |
| 1000                          | 1000                   | 1100                   |

