

Zastosowanie


- Zamykanie i otwieranie przepływu na kanałach awaryjnych o przekroju okrągłym
- Do instalowania na wylocie np. oczyszczonych ścieków do zbiornika jako element zabezpieczający przed przepływem zwrotnym
- Szczelność w jednym kierunku
- Odporne na promieniowanie UV



Typ	Średnica nominalna DN [mm]	Szerokość kłapy W [mm]	Wysokość kłapy H [mm]	Długość kłapy zamkniętej L1 [mm]	Długość kłapy otwartej L2 [mm]
KZ-B 90	90	150	220	200	310
KZ-B 110	110	150	220	200	310
KZ-B 160	160	200	270	200	360
KZ-B 200	200	240	310	200	400
KZ-B 250	250	290	360	200	450
KZ-B 315	315	355	425	250	550
KZ-B 400	400	440	510	350	750
KZ-B 500	500	540	610	400	1000
KZ-B 630	630	670	750	450	1100
KZ-B 710	710	750	830	500	1200
KZ-B 800	800	840	930	500	1300
KZ-B 900	900	940	1030	500	1400
KZ-B 1000	1000	1040	1050	500	1500


Informacje dodatkowe:

1. Istnieje wiele sposobów mocowania kłapy z rurociągiem wylotowym - realizacja wg potrzeb klienta
2. Istnieje możliwość zmiany kąta pochylenia Kłapy w zależności od wymagań klienta.

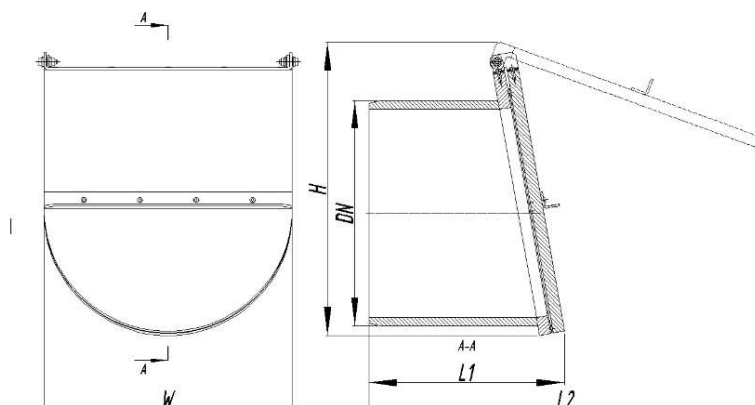


Wyposażenie opcjonalne

Zamknięcie awaryjne



Przeciwwaga



Dociążenie

