


Typoszereg: **KZ-K**

Materiał: **PEHD**
Zastosowanie

- Zamykanie i otwieranie przepływu na kanałach awaryjnych o przekroju okrągłym
- Do instalowania na wylocie np. oczyszczonych ścieków do zbiornika jako element zabezpieczający przed przepływem zwrotnym
- Szczelność w jednym kierunku
- Odporne na promieniowanie UV



Element	Materiał
Korpus, kłapa	PEHD
Zawias, ożebrowanie	stal nierdzewna 1.4301
Uszczelnienie	EPDM
Elementy złączne	A2 (lub A4 jeżeli wymagane)

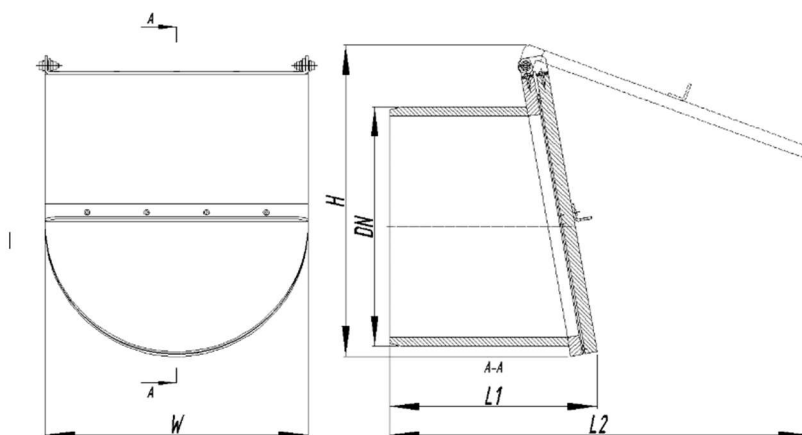

Typ	Średnica nominalna DN [mm]	Szerokość kłapy W [mm]	Wysokość kłapy H [mm]	Długość kłapy zamkniętej L1 [mm]	Długość kłapy otwartej L2 [mm]
KZ-K 110	110	150	210	160	300
KZ-K 160	160	200	260	190	350
KZ-K 200	200	240	310	200	400
KZ-K 250	250	290	360	200	450
KZ-K 315	315	355	425	250	550
KZ-K 400	400	440	510	350	750
KZ-K 500	500	540	610	400	1000
KZ-K 630	630	670	750	450	1100
KZ-K 710	710	750	830	500	1200
KZ-K 800	800	840	930	500	1300
KZ-K 900	900	940	1030	500	1400
KZ-K 1000	1000	1040	1050	500	1500



MONTAŻ

Montaż poprzez połączenie kołnierzowe przy użyciu śrub z uszczelką pomiędzy kołnierzami.

Opcje dodatkowe:

Dostępny jest szereg opcji dodatkowych w zależności od wymagań klienta. Są to między innymi przeciwwaga do klapy, blokada otwarcia, ogranicznik stopnia otwarcia, sprężyna dociskowa itd.