


Typoszereg: **ZP-N**

 Materiał: **Stal nierdzewna, PEHD**
OPIS

- Regulacja przepływu i częściowe lub całkowite zatrzymanie przepływu ścieków w systemach kanalizacji, kanałach i rowach melioracyjnych
- Uszczelnienie EPDM
- Szczelność zastawki do 3 metrów słupa wody
- Możliwość wykonania zastawki na wyższe słupy wody
- Montaż przy użyciu kotew do ściany

Element	Materiał
rama zastawki	stal nierdzewna AISI 304
zawieradło	PEHD/ stal nierdzewna
wrzeciono	Stal nierdzewna A2 lub A4
uszczelnienie	EPDM/ silikon (do ścieków sanitarnych)

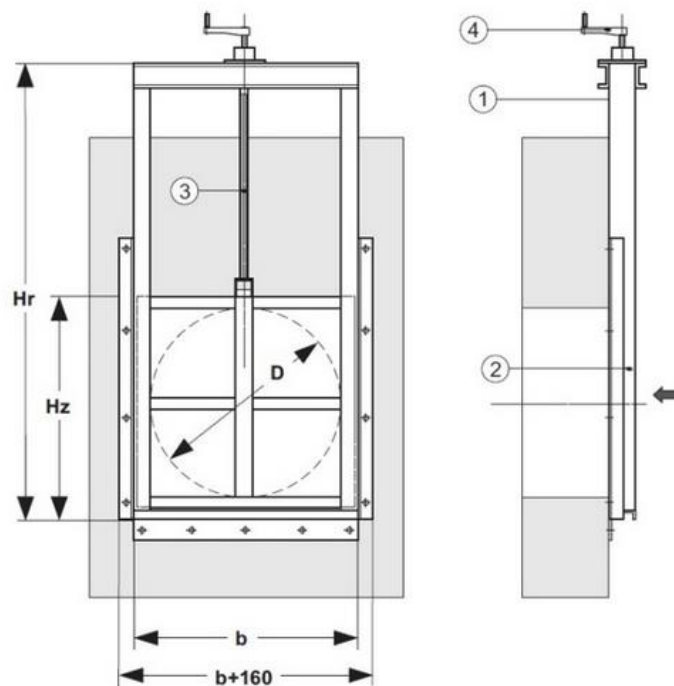

Typ	D [mm]	B [mm]	H _z [mm]	H _r [mm]
ZP-N 200	200	200	300	610
ZP-N 250	250	250	350	760
ZP-N 300	300	300	400	900
ZP-N 400	400	400	500	1100
ZP-N 500	500	500	600	1300
ZP-N 600	600	600	730	1500
ZP-N 700	700	700	810	1700
ZP-N 800	800	800	900	1900
ZP-N 900	900	900	1000	2100
ZP-N 1000	1000	1000	1100	2020
ZP-N 1200	1200	1200	1300	2420

*Pozostałe rozmiary dostępne na indywidualne zapytanie. Możliwe jest wykonanie zastawki o dowolnych rozmiarach

DOSTĘPNE OPCJE:

Istnieje możliwość wykonania zastawki o wymiarach niestandardowych, w tym z przełotem prostokątnym zamiast okrągłego, z wydłużoną ramą, adapterem do studni okrągłej itd.

Zastawki mogą być wykonane w wersji z pokrętką w górnej części zastawki, zakończone kwadratem pod klucz a także z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.