


Typoszereg: **BSEP-BB**

Materiał: **ŻELBET**

## OPIS

- Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
- Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie przed przelewem substancji ropopochodnych
- Korpus zbiornika wykonany z żelbetu klasy min. C40/50
- Beton siarczanoodporny
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W10
- Mrozoodporność F 150
- By-pass 10-cio krotny
- Separatory wyposażone są we włązy żeliwne kl. D400
- Pokrywa separatora najazdowa D400

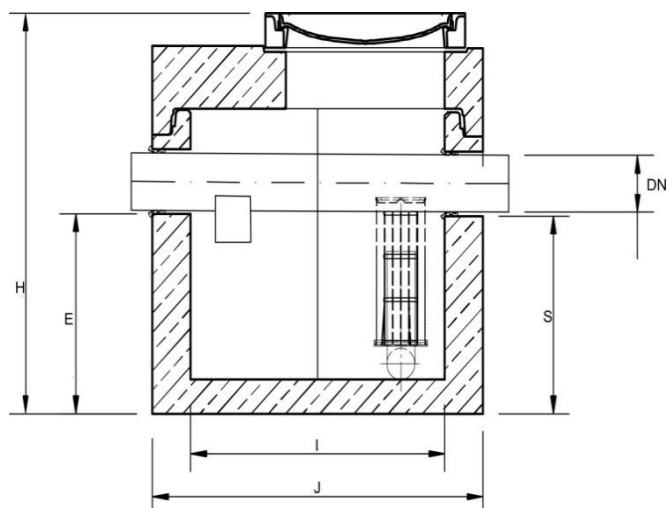


| Model            | Przepływ<br>Q <sub>nom</sub> | Przepływ<br>Q <sub>max</sub> | Średnica zewn.<br>J | Średnica wewn.<br>I | Wysokość<br>wlotu<br>E | Wysokość<br>wylotu<br>S | Wysokość H +<br>średnica wlotu<br>DN* | Pojemność<br>czynna<br>całkowita | Waga najc.<br>el. (około) |
|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                  | [l/s]                        | [l/s]                        | [mm]                | [mm]                | [mm]                   | [mm]                    | [mm]                                  | [l]                              | [t]                       |
| BSEP-BB 3/30     | 3                            | 30                           | 1300                | 1000                | 500                    | 480                     | 1050 + DN                             | 260                              | 1,51                      |
| BSEP-BB 6/60     | 6                            | 60                           | 1300                | 1000                | 800                    | 765                     | 1350 + DN                             | 480                              | 1,90                      |
| BSEP-BB 8/80     | 8                            | 80                           | 1500                | 1200                | 750                    | 725                     | 1300 + DN                             | 650                              | 2,35                      |
| BSEP-BB 10/100   | 10                           | 100                          | 1500                | 1200                | 950                    | 915                     | 1500 + DN                             | 865                              | 2,65                      |
| BSEP-BB 15/150   | 15                           | 150                          | 1500                | 1200                | 1285                   | 1260                    | 1835 + DN                             | 1255                             | 3,30                      |
| BSEP-BB 20/200   | 20                           | 200                          | 1800                | 1500                | 1185                   | 1135                    | 1735 + DN                             | 1740                             | 4,00                      |
| BSEP-BB 30/300   | 30                           | 300                          | 1800                | 1500                | 1580                   | 1560                    | 2150 + DN                             | 2492                             | 4,95                      |
| BSEP-BB 40/400   | 40                           | 400                          | 2300                | 2000                | 1280                   | 1260                    | 1850 + DN                             | 3487                             | 6,24                      |
| BSEP-BB 50/500   | 50                           | 500                          | 2300                | 2000                | 1480                   | 1458                    | 2050 + DN                             | 4109                             | 6,75                      |
| BSEP-BB 60/600   | 60                           | 600                          | 2300                | 2000                | 1780                   | 1749                    | 2350 + DN                             | 5023                             | 7,51                      |
| BSEP-BB 70/700   | 70                           | 700                          | 2800                | 2500                | 1380                   | 1331                    | 1950 + DN                             | 5797                             | 7,03                      |
| BSEP-BB 80/800   | 80                           | 800                          | 2800                | 2500                | 1400                   | 1375                    | 2050 + DN                             | 6013                             | 7,52                      |
| BSEP-BB 90/900   | 90                           | 900                          | 2800                | 2500                | 1600                   | 1569                    | 2250 + DN                             | 6965                             | 8,01                      |
| BSEP-BB 100/1000 | 100                          | 1000                         | 3300                | 3000                | 1400                   | 1380                    | 2050 + DN                             | 7987                             | 11,77                     |

\* DN zgodnie z wytycznymi projektu

Biomass Sp. z o.o. 20-010 Lublin ul. Dolna Panny Marii 19  
NIP: 712-327-57-03 REGON 061504664 KRS 0000446139

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

| Nadstawki dedykowane wys. 250mm - 2000mm                                          | Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń                                      | Punkt do poboru próbek                                                            | Auto zamknięcie na wlocie do separatora                                            | Możliwość wykonania pod kątem                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

## OBSŁUGA

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.


Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.

Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

## UWAGI

W przypadku korpusów separatorów składających się więcej niż z jednego elementu, wymagane jest łączenie elementów za pomocą sznura bentonitowego/zaprawy żywicznej lub uszczelki elastomerowej.

| Zakres stosowanych rurociągów |                        |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| DN                            | Średnica wewnętrzna DW | Średnice zewnętrzna DZ |
|                               | [mm]                   | [mm]                   |
| 160                           | -                      | 160                    |
| 200                           | -                      | 200                    |
| 250                           | -                      | 250                    |
| 300                           | -                      | 315                    |
| 400                           | 400                    | 440                    |
| 500                           | 500                    | 540                    |
| 600                           | 600                    | 666                    |
| 700                           | 700                    | 766                    |
| 800                           | 800                    | 878                    |
| 1000                          | 1000                   | 1100                   |

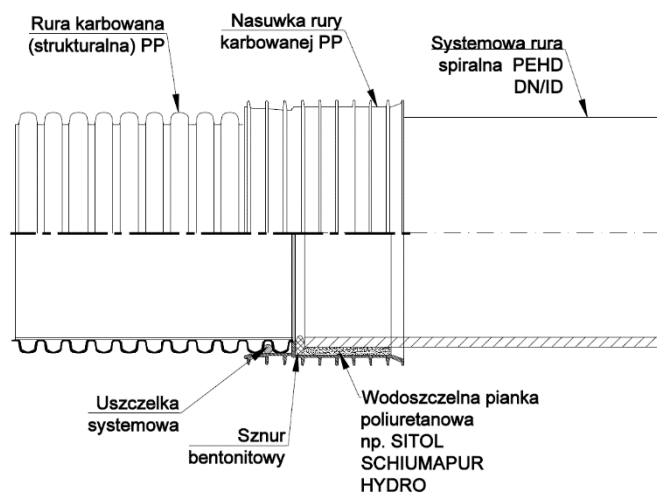

Przykład połączenia szczelnego rur systemowych PP-PEHD