


OPIS

Przepompownie ścieków produkcji Biomass są wykorzystywane w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i są przeznaczone do pompowania ścieków komunalnych zawierających i niezawierających fekalia oraz do pompowania wód opadowych


BUDOWA

1. 1 pompa zatapialna do ścieków ze stali nierdzewnej AISI304,
2. Orurowanie wysokociśnieniowe PVC wyjście zakończone gwintem zewnętrznym (DN40, DN50, DN63)
3. Zawór zwrotny żeliwny (DN40, DN50, DN63)
4. Zawór odcinający kulowy PVC (DN40, DN50, DN63)

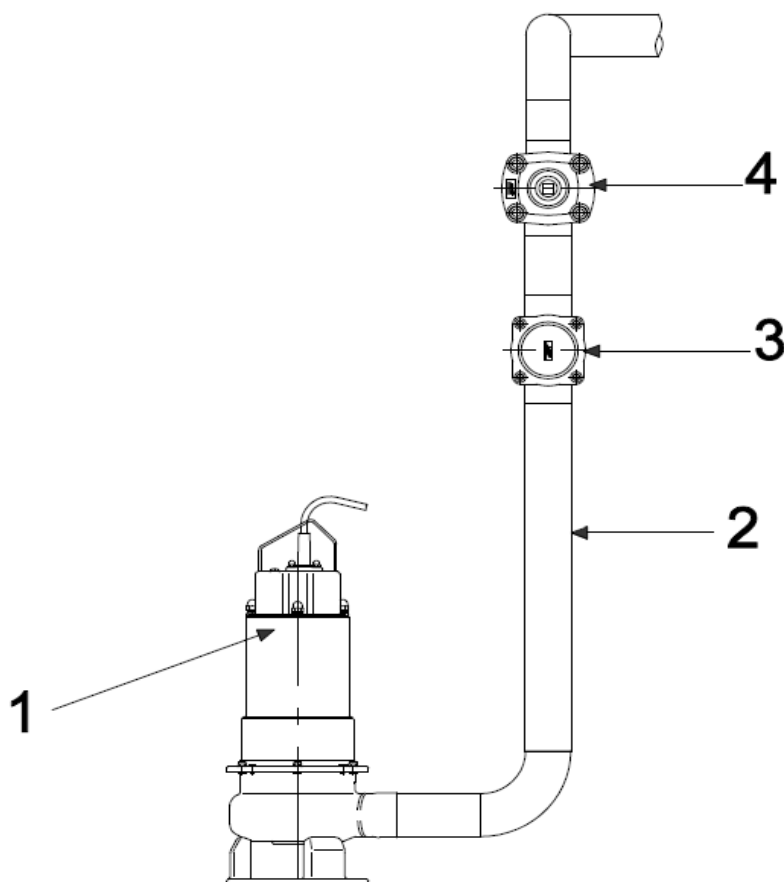


Nazwa zestawu pompowego	Wirnik pompy		Medium	
BZP1_BP40K0.25MA_40-40P	V	VORTEX	D	ŚCIEKI BEZ FEKALI

Silnik		Ciężar pompy	Budowa	
MOCZNIAMIONOWA	0,25	4 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	SZAFKA STERUJĄCA BSZ1P
ILOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN40 D50 Z GWINTEM ZEWN. 1 i 1/2"	ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY DN40
ZASILANIE	230V		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN40 D50	TRZY PŁYWKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2900/MIN			STOPA SPRZĘGAJĄCA
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz			PROWADNICE
NATĘŻENIE PRĄDU	1,43 A			




Nazwa zestawu pompowego	Wirnik pompy		Medium	
BZP1_BP40K0.55MA_40-40P	V	VORTEX	D	ŚCIEKI DESZCZOWE


Silnik		Ciężar pompy	Budowa	
MOCZNIAMIONOWA	0,55 KW	7 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	SZAFKA STERUJĄCA BSZ1P
ILOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN40 D50 Z GWINTEM ZEWN. 1 i 1/2"	ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY DN40
ZASILANIE	230 V		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN40 D50	TRZY PŁYWKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2900 / MIN			STOPA SPRZĘGAJĄCA
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz			PROWADNICE
NATĘŻENIE PRĄDU	3,47 A			

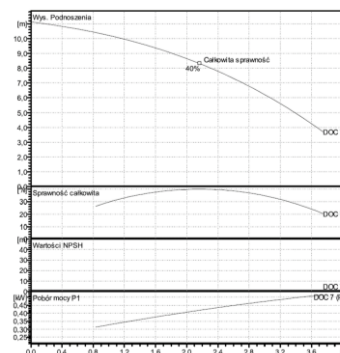


Nazwa zestawu pompowego	Wirnik pompy		Medium	
BZP1_BP40V0.55MA_40-40P	V	VORTEX	D	ŚCIEKI DESZCZOWE
Silnik		Ciężar pompy	Budowa	
MOCZNIAMIONOWA	0,55 KW	10 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	SZAFKA STERUJĄCA BSZ1P
ILOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN40 D50 Z GWINTEM ZEWN. 1 i 1/2"	ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY DN40
ZASILANIE	230 V			TRZY PŁYWAKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2875 / MIN		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN40 D50	STOPA SPRZĘGAJĄCA
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz			PROWADNICE
NATĘŻENIE PRĄDU	4,8 A			

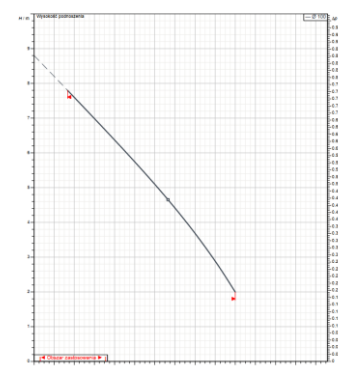



Nazwa zestawu pompowego	Wirnik pompy		Medium	
BZP1_BP40V0.75MA_40-40P	N	NÓŻ TNĄCY	S	ŚCIEKI ZAWIERAJĄCE FEKALIA
Silnik		Ciężar pompy	Budowa	
MOCZNIAMIONOWA	0,75 KW	11,5 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	SZAFKA STERUJĄCA BSZ1P
ILOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN50 D63 Z GWINTEM ZEWN. 1 i 1/2"	ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY DN40
ZASILANIE	230 V			TRZY PŁYWAKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2800 / MIN		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN40 D50	STOPA SPRZĘGAJĄCA
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz			PROWADNICE
NATĘŻENIE PRĄDU	5,7 A			

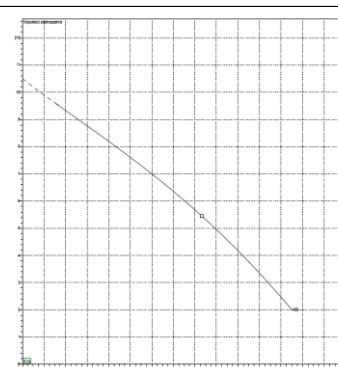



Nazwa zestawu pompowego	Wirnik pompy		Medium	
BZP1_BP50JK0.55MA_50-50P	N	NÓŻ TNĄCY	S	ŚCIEKI ZAWIERAJĄCE FEKALIA
Silnik		Ciężar pompy	Budowa	
MOCZNA MIONOWA	0,55 KW	15,8 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	SZAFKA STERUJĄCA BSZ1P
IŁOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN50 D63 Z GWINTEM ZE W.2"	ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY DN40
ZASILANIE	230 V		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN0 D63	TRZY PŁYWKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2800 / MIN			
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz			
NATĘŻENIE PRĄDU	3,9 A			




Nazwa zestawu pompowego	Wirnik pompy		Medium	
BZP1_BP50JK0.75MA_50-50P	V	VORTEX	S	ŚCIEKI ZAWIERAJĄCE FEKALIA
Silnik		Ciężar pompy	Budowa	
MOCZNA MIONOWA	0,75 KW	17,8 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	SZAFKA STERUJĄCA BSZ1P
IŁOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN50 D63 Z GWINTEM ZE W.2"	ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY DN50
ZASILANIE	230 V		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN50 D63	TRZY PŁYWKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2800 / MIN			
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz			
NATĘŻENIE PRĄDU	5,9 A			

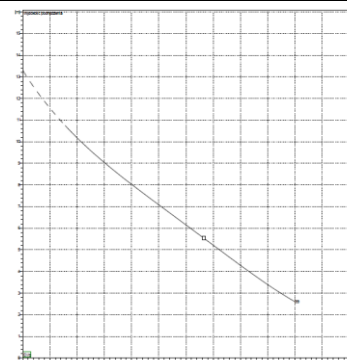


Nazwa zestawu pompowego	Wirnik pompy		Medium	
BZP1_BP50JK1.1MA_50-50P	V	VORTEX	S	ŚCIEKI ZAWIERAJĄCE FEKALIA
Silnik		Ciężar pompy	Budowa	
MOCZNIAMIONOWA	1,1 KW	19,2 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	SZAFA STERUJĄCA BSZ1P
ILOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN50 D63 Z GWINTEM ZEWN. 2"	ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY DN50
ZASILANIE	230 V		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN50 D63	TRZY PŁYWAKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2800 / MIN			
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz			
NATĘŻENIE PRĄDU	7,3 KW			




Nazwa zestawu pompowego	Wirnik pompy		Medium	
BZP1_BP50JK1.1MA_65-65P	K	JEDNOKANAŁOWY	D	ŚCIEKI DESZCZOWE
Silnik		Ciężar pompy	Budowa	
MOCZNIAMIONOWA	1,1 KW	19,2 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	SZAFA STERUJĄCA BSZ1P
ILOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN65 D75 Z GWINTEM ZEWN. 2 i 1/2"	ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY DN65
ZASILANIE	230 V		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN65 D75	TRZY PŁYWAKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2800 / MIN			
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz			
NATĘŻENIE PRĄDU	7,3 A			

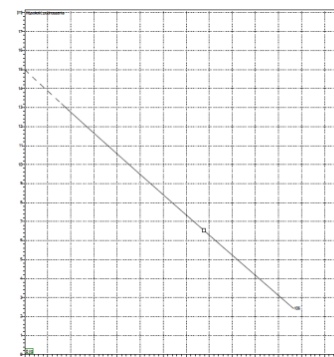

Nazwa zestawu pompowego	Wirnik pompy		Medium	
BZP1_BP50V0.55MA_50-50P	K	JEDNOKANAŁOWY	D	ŚCIEKI DESZCZOWE
Silnik		Ciężar pompy	Budowa	
MOCZNAJONOWA	0,55 KW	15,6 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	SZAFKA STERUJĄCA BSZ1P
ILOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN50 D63 Z GWINTEM ZEWN. 2"	ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY DN50
ZASILANIE	230 V		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN50 D63	TRZY PŁYWKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2800 / MIN			
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz			
NATĘŻENIE PRĄDU	3,9 A			

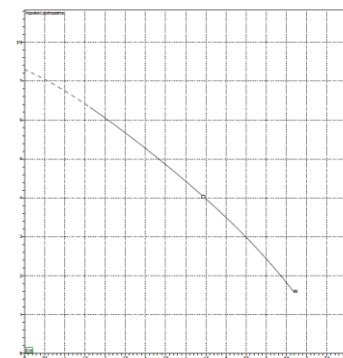

Nazwa zestawu pompowego	Wirnik pompy		Medium	
BZP1_BP50V0.75MA_50-50P	K	JEDNOKANAŁOWY	D	ŚCIEKI DESZCZOWE
Silnik		Ciężar pompy	Budowa	
MOCZNAJONOWA	0,75 KW	17,6 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	SZAFKA STERUJĄCA BSZ1P
ILOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN50 D63 Z GWINTEM ZEWN. 2"	ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY 2"
ZASILANIE	230 V		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN50 D63	TRZY PŁYWKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2800 / MIN			
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz			
NATĘŻENIE PRĄDU	5,8 A			

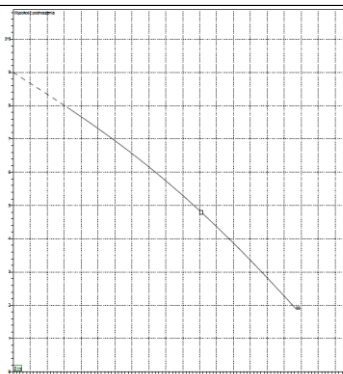

Nazwa zestawu pompowego		Wirlnik pompy		Medium	
BZP1_BP50V1.1MA_50-50P		K	JEDNOKANAŁOWY	D	ŚCIEKI DESZCZOWE
Silnik		Ciężar pompy		Budowa	
MOCZYMIONOWA	1,1 KW	19 KG	1 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304		SZAFKA STERUJĄCA BSZ1P
ILOŚĆ FAZ	1		ORUROWANIE Z PVC DN50 D63 Z GWINTEM ZEWN. 2"		ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY DN50
ZASILANIE	230 V		ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Z PVC DN50 D63		TRZY PŁYWKOWE CZUJNIKI POZIOMU ŚCIEKÓW
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2800 / MIN				
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz				
NATEŻENIE PRĄDU	7,3 A				

