

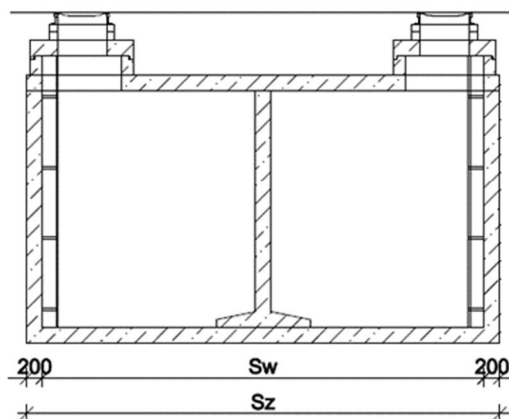
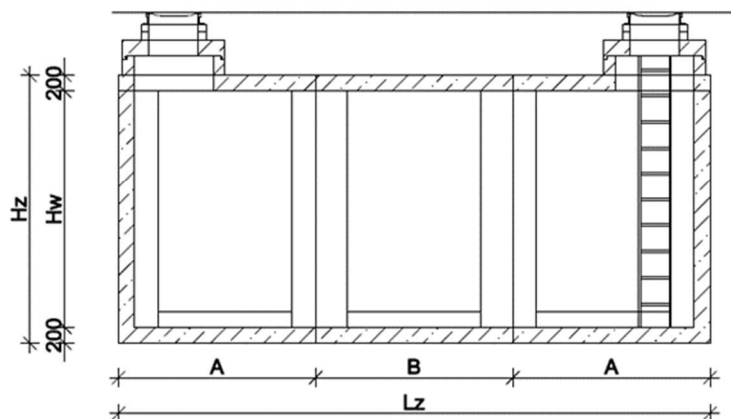


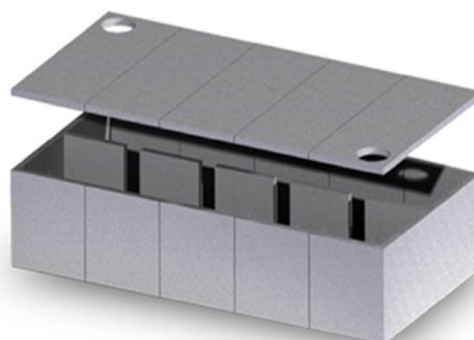

OPIS

- Klasa wytrzymałości : C35/45* wg PN-EN 206:2014-04
- Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XA3, XF4 wg PN-EN 206:2014-04
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W10 wg PN-88/B-06250
- Zbrojenie- stal żebrowana klasy A-III N , stal gładka klasy A-I
- Izolacja zewnętrzna masą bitumiczno-kauczukową

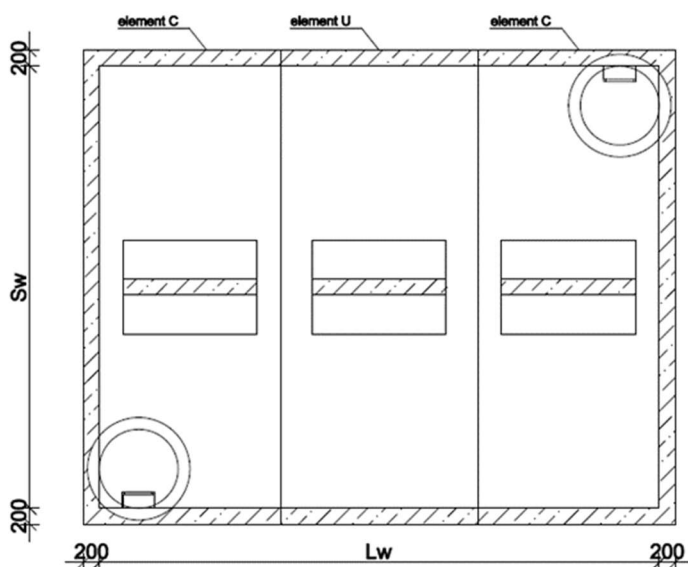

Konfiguracja elem. C-C	Objętość element C-Vc	Objętość element U-Vc	Szerokość wewn. Sw	Max długość elem. A lub B	Max szer. zewn. Sz	Max wys. wewn. Hw	Max wys. zewn. Hz
	[m3]	[m3]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
	30	38	5600	2500	6000	3000	3400

* możliwość wykonania zbiorników w dowolnej konfiguracji elementów C i U, w celu uzyskania wymaganej pojemności (szczegóły do ustalenia z działem handlowym)


** minimalna pojemność zbiornika 2C, każdy element U zwiększa objętość zbiornika o 38m³.

*** waga najcięższego elementu C – około 20t

**** waga nacięższego elementu U – około 16t

OPIS

- Klasa wytrzymałości : C35/45* wg PN-EN 206:2014-04
- Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XF4, XA1 wg PN-EN 206:2014-04
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W8 wg PN-88/B-06250
- Mrozoodporność F150 wg PN-88/B-06250
- Zbrojenie- stal żebrowana klasy A-III N , stal gładka klasy A-I
- Klasa wytrzymałości zbiornika zgodnie z ofertą

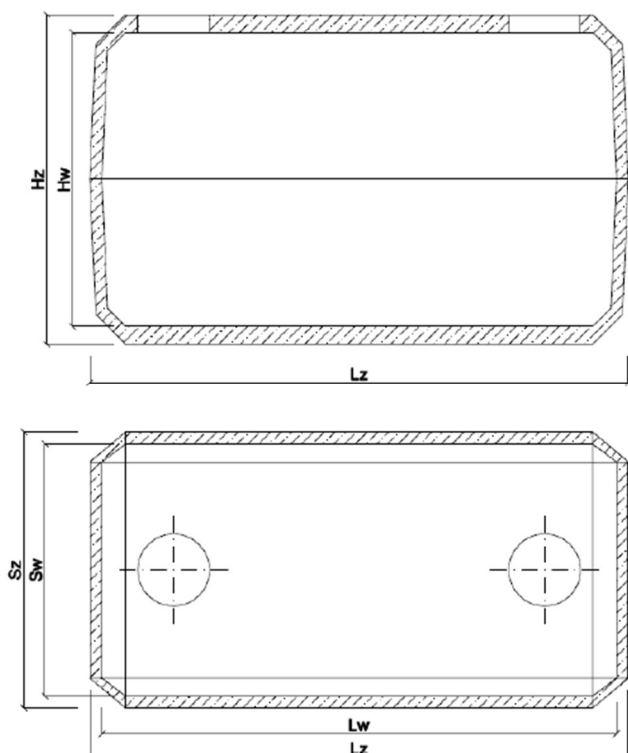


Zbiornik	Szerokość zewn. Sz	Szerokość wewn. Sw	Wysokość zewn. Hz	Wysokość wewn. Hw	Długość zewn. Lz	Długość wewn. Lw	Waga dennica + pokrywa
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]
Vc –10 m³	2100	1950	1870	1600	3850	3700	7+2
Vc –21 m³	2300	2100	2750	2450	4500	4300	7+7
Vc –32 m³	2350	2150	2900	2600	6100	5900	11+11
Vc –52 m³	2350	2150	3600	3300	8000	7800	15+15

Zbiorniki retencyjne ZRM-DP

Materiał: **ŻELBET**

OPIS

- Klasa wytrzymałości : C35/45* wg PN-EN 206:2014-04
- Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XF4, XA1 wg PN-EN 206:2014-04
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W8 wg PN-88/B-06250
- Mrozoodporność F150 wg PN-88/B-06250
- Zbrojenie- stal żebrowana klasy A-III N , stal gładka klasy A-I
- Klasa wytrzymałości zbiornika zgodnie z ofertą

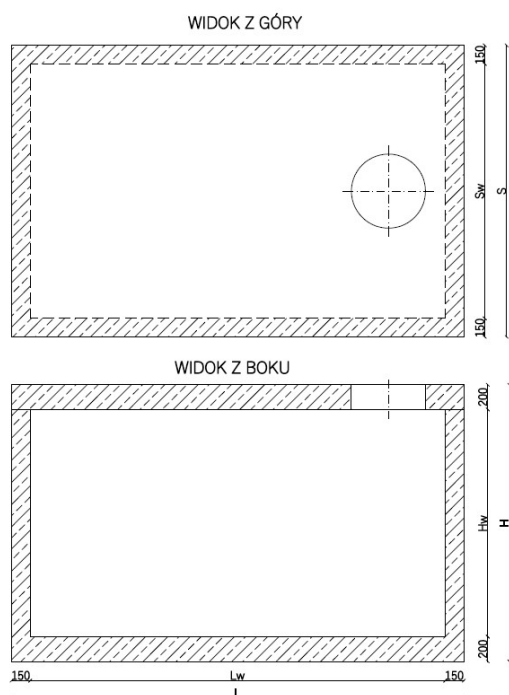



Zbiornik	Szerokość zewn. S	Szerokość wewn. Sw	Wysokość zewn. H	Wysokość wewn. Hw	Długość zewn. L	Długość wewn. Lw	Waga Dennica+ pokrywa (T)
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]
V – 4,6 m ³	1000	1270	2335	2000	2570	2300	5,4+2
V – 8,3 m ³	1560	1200	2400	2000	3810	3450	8,6+4,7
V – 9,6 m ³	2200	2000	2200/2300	2000	2600	2400	5,2+1,3/2,6
V – 12 m ³	1860	1500	2400	2000	4360	4000	10,9+5,9
V – 15,5 m ³	2360	2060	2640	2240	3660	3360	13,7+4,1
V – 21,25 m ³	2360	2060	2650	2250	4910	4610	17,1+5,5
V – 25,5 m ³	2500	2100	2650	2250	5800	5400	21,5+6,9
V – 33,5 m ³	2700	2400	2900	2500	5900	5600	22,8+7,8
V – 37,2 m ³	2500	2200	2900	2500	7100	6800	24 + 10,5
V – 45 m ³	3360	3060	2750	2350	6360	6060	26,5+10,5
V – 48 m ³	3500	3100	2900	2500	6600	6200	26,5+10,5
V-NIEST.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.

Zbiornik retencyjny ZRM-C

Materiał: **ŻELBET**

OPIS

- Klasa wytrzymałości : C35/45* wg PN-EN 206:2014-04
- Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XF4, XA1 wg PN-EN 206:2014-04
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W8 wg PN-88/B-06250
- Mrozoodporność F150 wg PN-88/B-06250
- Zbrojenie- stal żebrowana klasy A-III N , stal gładka klasy A-I
- Klasa wytrzymałości zbiornika zgodnie z ofertą

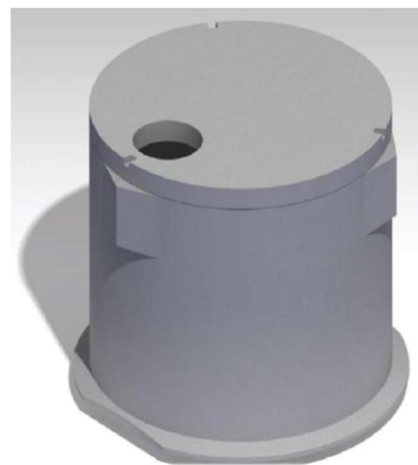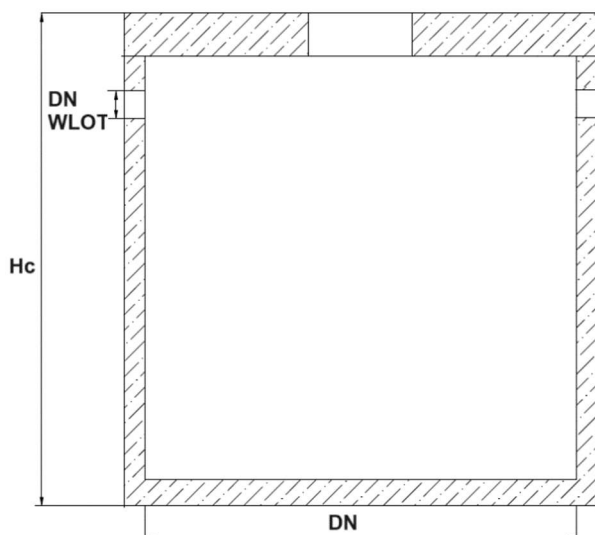




POJEMNOŚĆ [m ³]	Wysokość całkowita Hc	Średnica wewnętrzna DN	DN WLOT/ WYLOT
Zgodna z wymiarami z oferty	[mm] 1500-3000	[mm] 1200 - 6000	[mm] Do ustalenia

Zbiornik retencyjny ZRM-1P

Materiał: **PEHD**

OPIS

- Zbiornik wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości,
- Zbiornik cylindryczny, poziomy,
- Neutralność toksyczna i wysoka odporność chemiczna, w tym na związki ropopochodne,
- Przeznaczenie: gromadzenie ścieków, deszczówki itp.
- Średnica wlotu oraz wylotu (oraz wysokości) do ustalenia

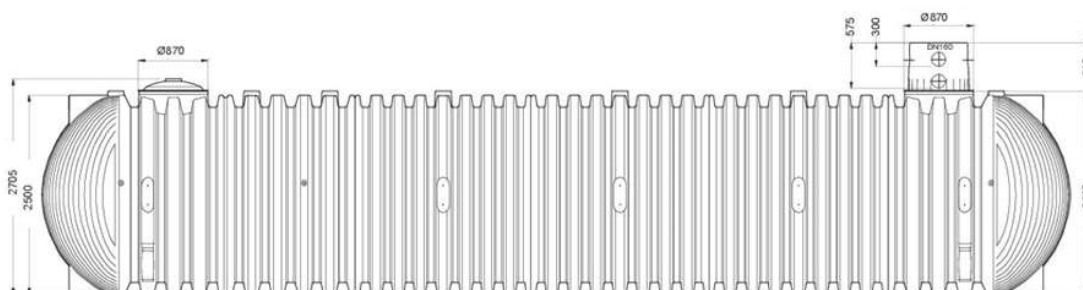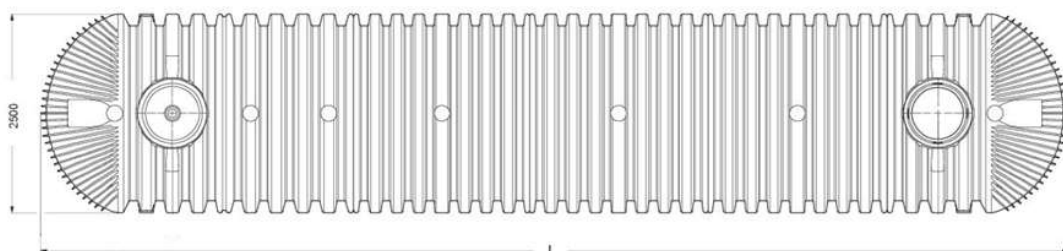


Pojemność	Średnica D	Długość L	Wlot/wylot
	[mm]		
16 m³	2500	4590	do ustalenia
22 m³	2500	6230	do ustalenia
26 m³	2500	7200	do ustalenia
32 m³	2500	8440	do ustalenia
36 m³	2500	9410	do ustalenia
42 m³	2500	10680	do ustalenia
46 m³	2500	11650	do ustalenia
52 m³	2500	12920	do ustalenia



OPIS

- Zbiornik wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości,
- Zbiornik cylindryczny, poziomy, konstrukcja dwupłaszczowa,
- Neutralność toksyczna i wysoka odporność chemiczna, w tym na związki ropopochodne,
- Przeznaczenie: gromadzenie ścieków, deszczówki itp.
- Średnica wlotu oraz wylotu (oraz wysokości) do ustalenia

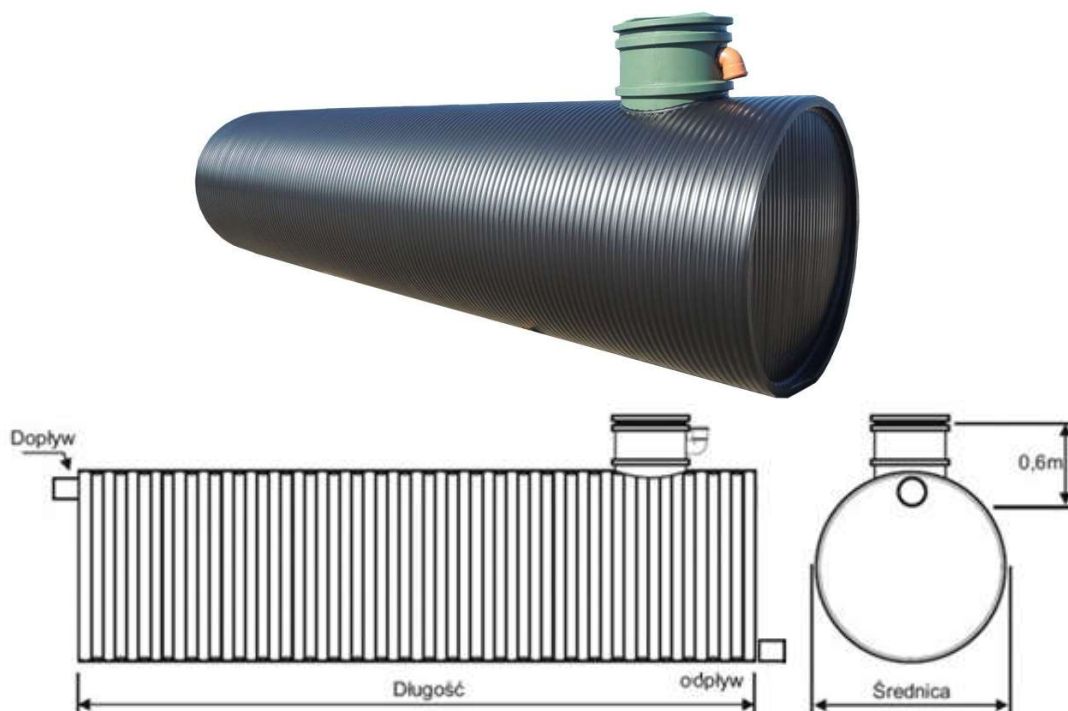


Pojemność	Średnica	Długość	Wlot/wylot
		[mm]	
5m ³	1200	4700	do ustalenia
6m ³	1500	3700	do ustalenia
7m ³	1500	4200	do ustalenia
8m ³	1500	4800	do ustalenia
9m ³	1500	5400	do ustalenia
10m ³	1500	6000	do ustalenia
12m ³	1500	7100	do ustalenia
15m ³	2000	5200	do ustalenia
20m ³	2000	6800	do ustalenia
25m ³	2000	8400	do ustalenia
30m ³	2500	6600	do ustalenia
40m ³	2500	8700	do ustalenia
45m ³	2500	9700	do ustalenia
50m ³	2500	10700	do ustalenia
60m ³	2500	12700	do ustalenia
70m ³	2500	14800	do ustalenia
75m ³	2500	15800	do ustalenia

Zbiornik retencyjny ZRM-S

Materiał: **ZRM STAL**

OPIS

- Zbiornik ze stali spiralnie karbowanej zabezpieczona warstwą cynku o grubości 42μm zgodnie z normą PN-EN 10346
- Zbiornik cylindryczny, poziomy, konstrukcja jednopłaszczyznowa SN8
- Przeznaczenie: gromadzenie ścieków, deszczówki itp.
- Średnica wlotu oraz wylotu, ilość kominów rewizyjnych oraz wysokości; do ustalenia
- Rzapia jako opcja

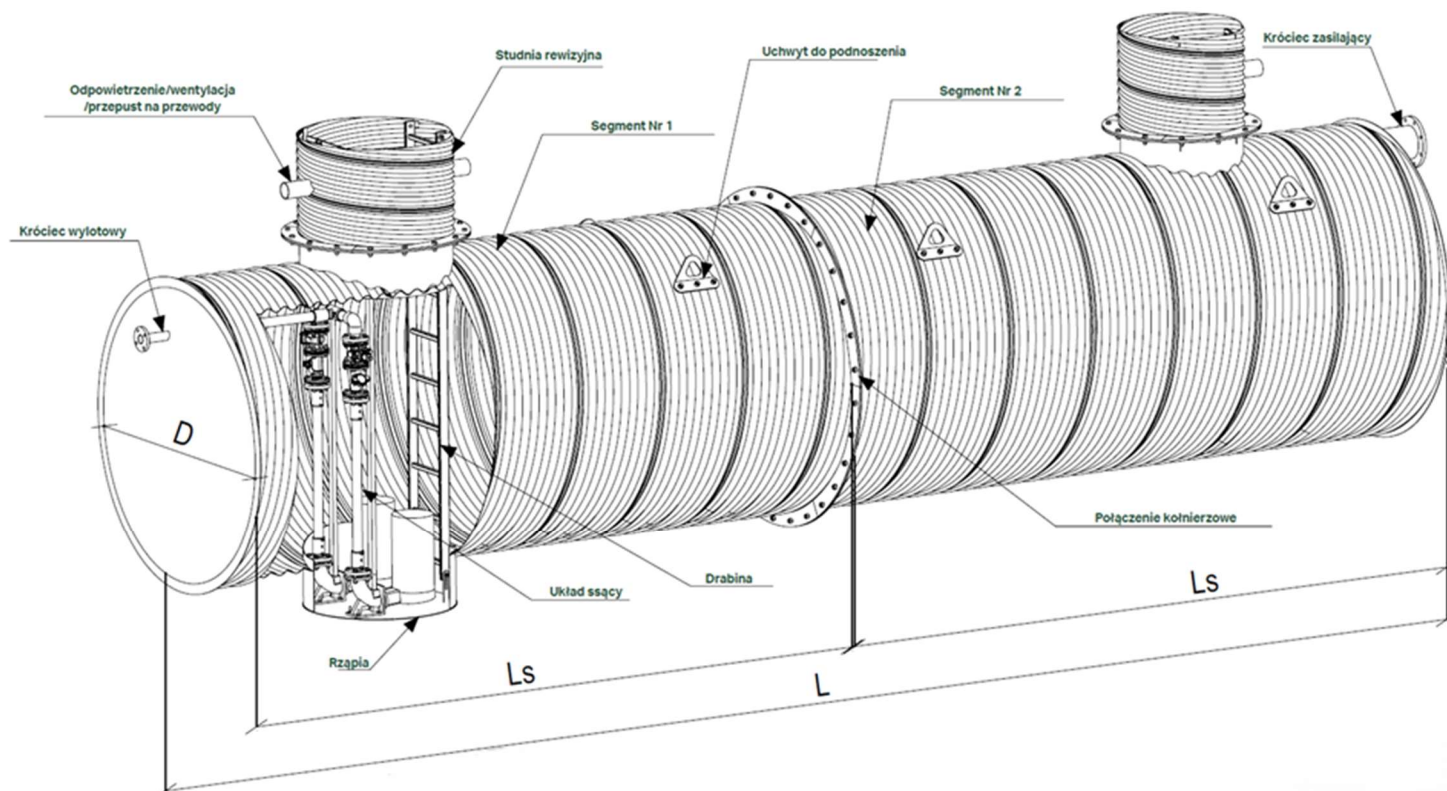

Pojemność	Rzapia	Studnia Rewizyjna	Średnica	Długość	Wlot/wylot
			[mm]		
m ³	Jest/Brak	Sztuk (DN.....)	300-4000 mm	do ustalenia	do ustalenia

Ls – Do 20 m

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Nadstawki dedykowane wys. 250mm - 2000mm	Drabina antypoślizgowa	Właz żeliwny	Zawór pływakowy (zb. ppoż)	Kosz ssawny (zb. ppoż)	Rurociąg ssawny (zb. ppoż)
					