

Typoszereg: **BNET-P**


Materiał: **PEHD**

OPIS

- Urządzenie wykonane z PE-HD
- Instalacja: podziemna/ naziemna (wolnostojąca)
- Pokrywa z PEHD przykręcana, uszczelnienie EPDM

ZASADA DZIAŁANIA

- Urządzenie to pozwala na zubożnianie kwasów akumulatorowych (H_2SO_3 , H_2SO_4) przed rzutem do kanalizacji
- Zbudowane jest ze zbiornika z PEHD i filtra marmurowego w kontakcie z którym kwas jest neutralizowany.
- Neutralizator przeznaczony jest przede wszystkim do obsługi ścieków z pomieszczeń składowania lub konserwacji baterii Akumulatorowych.

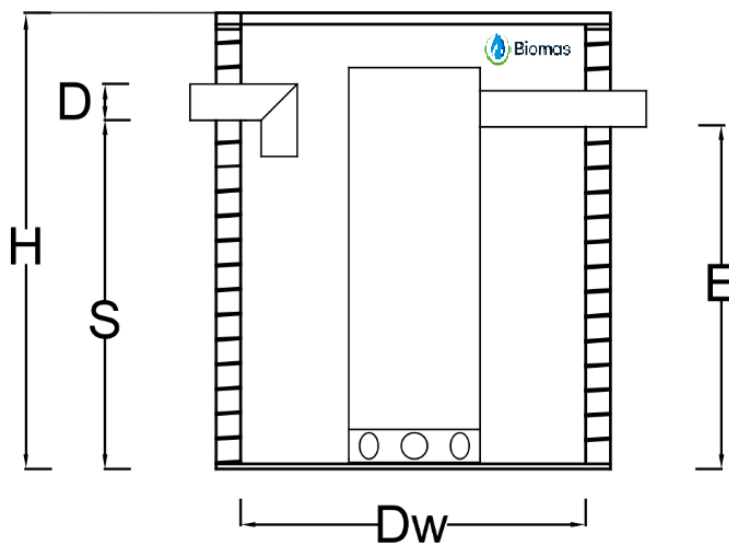

Model	Pojemność	Średnica Dw	Wysokość wlotu S	Wysokość wylotu E	Wysokość całkowita H	Średnica wlotu DN
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
BNET-P 150	150	700	800	770	1100	110
BNET-P 500	500	800	510	500	700	110
BNET-P 750	750	800	1510	1500	1700	110
BNET-P 1000	1000	1000	1310	1300	1500	160
BNET-P 1500	1500	1200	1340	1130	1600	160