

Kłapa zwrotna Kielichowa / Bosa / Kołnierzowa / Płaska



Typozereg: **KZ - KI / B / K / P**

Materiał: **PVC / PEHD, STAL NIERDZEWNA**



Zastosowanie

- Zamykanie i otwieranie przepływu na kanałach awaryjnych o przekroju okrągłym
- Do instalowania na wylocie np. oczyszczonych ścieków do zbiornika jako element zabezpieczający przed przepływem zwrotnym
- Szczelność w jednym kierunku
- Odporne na promieniowanie UV

Typ	Średnica nominalna DN [mm]	Materiał	Szerokość kłapy W [mm]	Wysokość kłapy H [mm]	Długość kłapy zamkniętej L1 [mm]	Długość kłapy otwartej L2 [mm]
-----	----------------------------	----------	------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------




KZ-KI 110	110	PVC	155	155	111	180
KZ-KI 160	160	PVC	212	209	144	240
KZ-KI 200	200	PVC	311	320	221	330
KZ-KI 250	250	PVC	290	360	200	450
KZ-KI 315	315	PVC	386	397	261	470



KZ-B 110	110	PEHD / STN	150	240	200	310
KZ-B 160	160	PEHD / STN	222	222	200	360
KZ-B 200	200	PEHD / STN	262	262	200	400
KZ-B 250	250	PEHD / STN	311	311	200	450
KZ-B 315	315	PEHD / STN	376	376	250	550
KZ-B 400	400	PEHD / STN	461	461	350	750
KZ-B 500	500	PEHD / STN	561	561	400	1000
KZ-B 630	630	PEHD / STN	728	728	450	1100
KZ-B 710	710	PEHD / STN	828	828	500	1200
KZ-B 800	800	PEHD / STN	940	940	500	1300
KZ-B 900	900	PEHD / STN	1040	1040	500	1400
KZ-B 1000	1000	PEHD / STN	1162	1162	500	1500
KZ-B 1200	1200	PEHD / STN	1330	1330	600	1620


INNE WYMIARY NA ZAPYTANIE

Typ	Średnica nominalna DN [mm]	Materiał	Szerokość klapy W [mm]	Wysokość klapy H [mm]	Długość klapy zamkniętej L1 [mm]	Długość klapy otwartej L2 [mm]
-----	----------------------------	----------	------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------



KZ-K 110	110	PEHD / STN	150	240	200	320
KZ-K 160	160	PEHD / STN	222	222	200	380
KZ-K 200	200	PEHD / STN	262	262	200	420
KZ-K 250	250	PEHD / STN	311	311	200	470
KZ-K 315	315	PEHD / STN	376	376	250	570
KZ-K 400	400	PEHD / STN	461	461	350	770
KZ-K 500	500	PEHD / STN	561	561	400	1020
KZ-K 600	600	PEHD / STN	728	728	450	1120
KZ-K 710	710	PEHD / STN	828	828	500	1220
KZ-K 800	800	PEHD / STN	940	940	500	1320
KZ-K 900	900	PEHD / STN	1040	1040	500	1420
KZ-K 1000	1000	PEHD / STN	1162	1162	500	1520
KZ-K 1200	1200	PEHD / STN	1330	1330	600	1620

INNE WYMIARY NA ZAPYTANIE/ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KOŁNIERZY PN 10 PN 16



KZ-P 160	160	PEHD / STN	300	280	50	160
KZ-P 200	200	PEHD / STN	350	330	50	200
KZ-P 250	250	PEHD / STN	400	380	50	250
KZ-P 315	315	PEHD / STN	470	440	50	315
KZ-P 400	400	PEHD / STN	620	570	50	400
KZ-P 500	500	PEHD / STN	720	680	50	500
KZ-P 600	600	PEHD / STN	820	800	50	600
KZ-P 700	700	PEHD / STN	940	970	50	700
KZ-P 800	800	PEHD / STN	1040	900	100	800
KZ-P 900	900	PEHD / STN	1040	1070	100	900
KZ-P 1000	1000	PEHD / STN	1240	1270	100	1000
KZ-P 1200	1200	PEHD / STN	1460	1490	100	1200


INNE WYMIARY NA ZAPYTANIE/ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA KOŁNIERZY PN 10 PN 16

Wyposażenie opcjonalne

Informacje dodatkowe:

1. Istnieje wiele sposobów mocowania klapy z rurociągiem wylotowym - realizacja wg potrzeb klienta
2. Istnieje możliwość zmiany kąta pochylenia klapy w zależności od wymagań klienta.

Zamknięcie awaryjne

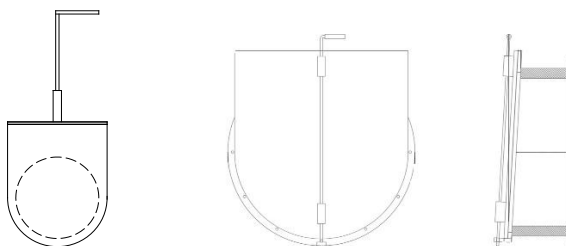

Przeciwwaga



Dociążenie

